MG20 COMMANDÉ PAR POLY-V CHARGES ISOLÉES

Rouleau pour la manutention des charges lourdes

MG20 Commandé par Poly-V

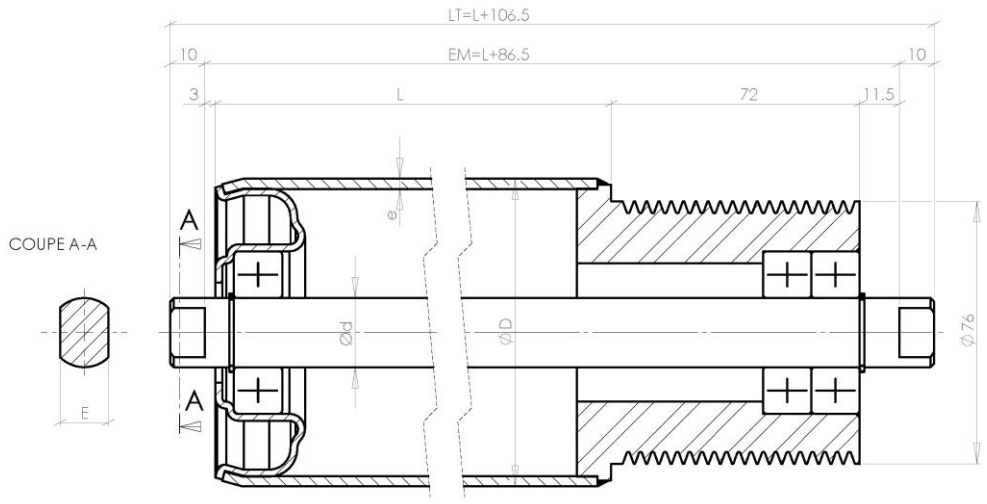

Exécution

Rouleau de base MG20

Diamètre 89 mm
Augmentation du couple transmis.
Excellente tenue dans le temps.
Souplesse et silence de fonctionnement.
Optimisation du rendement de l'installation.
Aucun entretien.
Pas de graisse, pas de lubrification.
Mise en place rapide.
Technologie éprouvée.
Diminution de la consommation énergétique.
Réduction du coût de maintenance.
Vitesse d'utilisation accrue.
Transport de charge jusqu'à 800 Kg (version Ø89).
Optimisation du nombre de rouleaux entraînés.
Versions commandées et motorisées.