


Rouleau pour la manutention des charges lourdes

MG20 Commandé par disques dentés

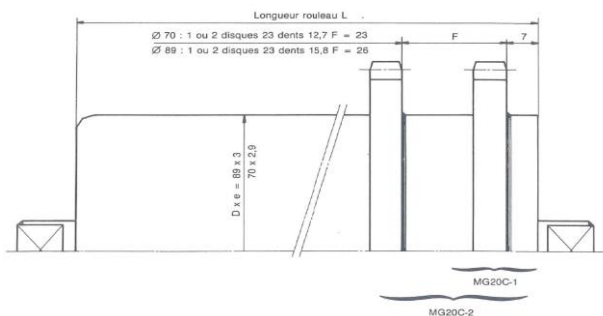

Exécution

Rouleau de base MG20

- Avec Ø70 : disque 23 dents 12.7 (chaîne 08-B1)
- Avec Ø89 : disque 23 dents 15.8 (chaîne 10-B2)

Différents bouts d'axe comme MG20

Autres pignons sur demande



Flasques guides palettes

Pour rouleaux Ø70 et 89 (y compris rouleaux à pignons)

Couppelles en tôle emboutie épaisseur 3mm (5mm sur demande) destinées à assurer le centrage des charges sur les rouleaux.

Existe en flasques démontable pour rouleaux Ø89

MG20 commandé par pignon

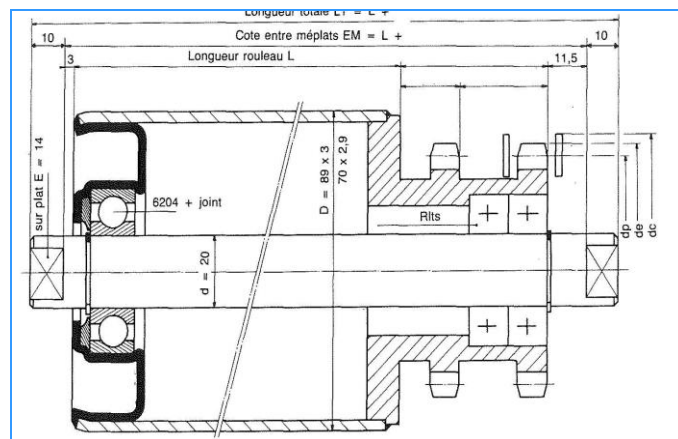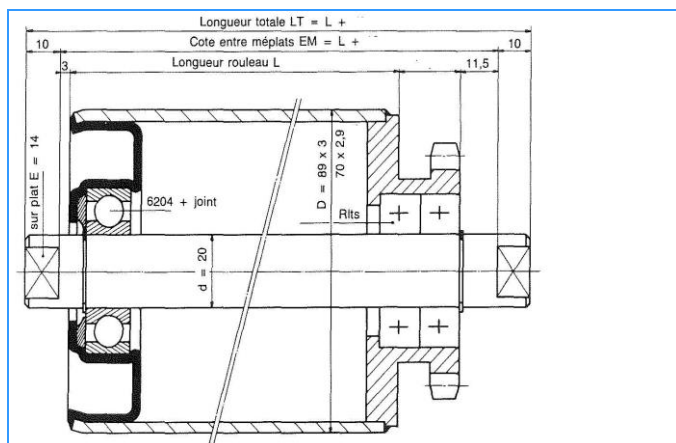

Pignon		Côtes pignons						Côte rouleau	
		dc	de	dp	a	b	c	EM	LT
13 dts Pas 15.8	Simple	80	73	66.33	18.5	0	11.5	L+33	L+53
	Double					27		L+60	L+80
15 dts Pas 15.8	Simple	90	84.2	76.35	18.5	0	11.5	L+33	L+53
	Double					27		L+60	L+80
17 dts Pas 12.7	Simple	81	74	69.11	17	0	8	L+28	L+48
	Double					23		L+51	L+71

- Rouleau de base MG20 Ø70 et Ø89
- Bouts d'axe standard à méplats
- Roulements 2RS
- Zingage ou revêtement divers sur demande
- Autres pignons à la demande